



TWEETER PIEZO ELÉTRICO

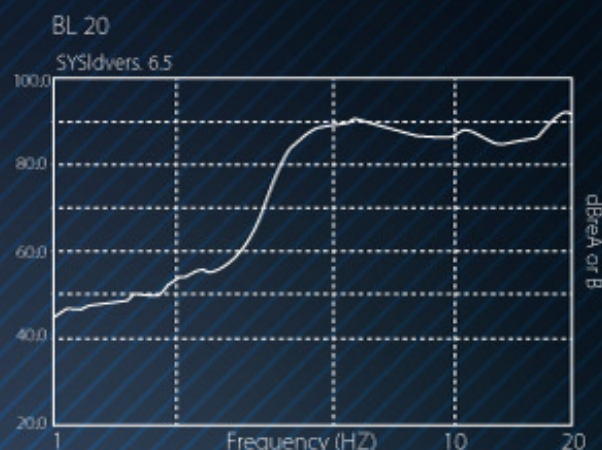

INSTALAÇÃO

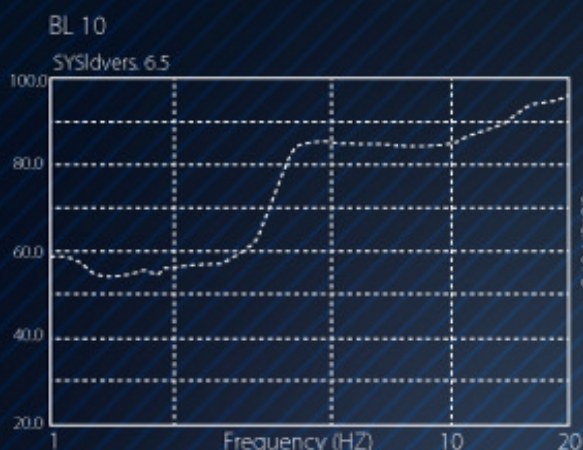

Ligação em paralelo com o alto-falante.

MONTAGEM



Etiqueta adesiva

Opções de montagem nos locais originais ou sobre o painel do veículo com utilização da fita adesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tweeter piezo elétrico com cerâmica dupla, em modo push-pull, diafragma de Mylar, resposta de frequência útil de 3kHz a 20kHz e invólucro de polímero capaz de resistir às altas temperaturas. Dispensa o uso de filtro passa-alta (capacitor) e deve ser ligado em paralelo com os alto-falantes (não alterará a impedância).

	Tamanho	Sensibilidade 1W/m	Potência
BL 10	36mm	88 dB SPL	60 Wrms
BL 20	45mm	90 dB SPL	80 Wrms

Bomber
SPEAKERS

WWW.BOMBER.COM.BR
FACEBOOK.COM/BOMBER

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi efetuada a compra ou um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.